

SKUC AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR/NOMBRE DEL AERÓDROMO
SKUC AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SKUC - SANTIAGO PEREZ QUIROZ****SKUC AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SKUC AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y Emplazamiento	070408.08N 0704413.05W NIL
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	
2	Dirección y Distancia de la Ciudad	1.5 km
	<i>Direction and distance from (city)</i>	
3	Elevación / Temperatura de Referencia	Elev: 423 FT (129 M) / T: 35° C
	<i>Elevation/Reference temperature</i>	
4	Ondulación Geoidal en PSN ELEV AD	NIL
	<i>Geoid Undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	Declinación Magnética / Año (cambio anual)	10° W (2021)/0°7"W
	<i>Magnetic Variation / Year (annual change)</i>	
6	Administración del aeródromo <i>AD Administration</i>	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
	Dirección <i>Address</i>	Aeropuerto Santiago Pérez Arauca
	Teléfono <i>Telephone number</i>	+57 60 (7) 8852297 - TWR +57 60 (7) 8853343 - ARO +57 60 (7) 8857450
	WEBSITE / Email address	NIL
	AFS address	SKUCZPZG
7	Tipo de Tránsito	IFR/VFR
	<i>Types of Traffic permitted</i>	
8	Observaciones	Departamento de Arauca
	<i>Remarks</i>	Arauca Department

SKUC AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SKUC AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Explotador del AD	0000-0200 y 1100-2359
	<i>AD Operator</i>	0000-0200 and 1100-2359
2	Aduana e inmigración	No
	<i>Customs and Immigration</i>	
3	Servicios Médicos y de Sanidad	0000-0200 y 1100-2359
	<i>Health and Sanitation</i>	0000-0200 and 1100-2359

4	Oficina de Información AIS	0000-0200 y 1100-2359
	<i>AIS Briefing Office</i>	0000-0200 and 1100-2359
5	Oficina de Notificación ATS (ARO)	0000-0200 y 1100-2359
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	0000-0200 and 1100-2359
6	Oficina de Información MET	0000-0200 y 1100-2359
	<i>MET Briefing Office</i>	0000-0200 and 1100-2359
7	Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)	0000-0200 y 1100-2359
	<i>Air Traffic Service (ATS)</i>	0000-0200 and 1100-2359
8	Abastecimiento de Combustible	0000-0200 y 1100-2359
	<i>Fuelling</i>	0000-0200 and 1100-2359
9	Servicios de Escala	No
	<i>Handling</i>	
10	Servicios de Seguridad de la Aviación	H24 Vigilancia privada
	<i>Security</i>	H24 Private surveillance
11	Descongelamiento	No
	<i>De-icing</i>	
12	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	

SKUC AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SKUC AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Elementos Disponibles para el Manejo de Carga	A cargo de las empresas aéreas
	<i>Cargo-handling facilities</i>	At charge of the airlines
2	Tipo de Combustible y Lubricantes	JET A1 , AVGAS 100/130 / No
	<i>Fuel/oil types</i>	
3	Instalaciones y Capacidad de Abastecimiento de Combustible	Dos (2) tanques fijos y carros cisternas
	<i>Fuelling Facilities and Capacity</i>	Two (2) fixed tanks and tanker trucks
4	Medidas para la Descongelación	No
	<i>De-icing facilities</i>	
5	Espacio de Hangar para las ACFT de paso	No
	<i>Hangar space for visiting ACFT</i>	
6	Instalaciones y Servicios de Reparación para las ACFT de paso	No
	<i>Repair facilities for visiting ACFT</i>	
7	Observaciones	NIL
	<i>Remarks</i>	

SKUC AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SKUC AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles	En la ciudad
	<i>Hotels</i>	In town

2	Restaurantes <i>Restaurants</i>	1
3	Posibilidades de Transporte <i>Transportation Possibilities</i>	Taxis
4	Instalaciones y servicios médicos <i>Medical Facilities</i>	Servicios médicos aeroportuarios Airport medical services
5	Banco Oficina de Correos <i>Bank</i> <i>Post Office</i>	No
6	Oficina de Turismo <i>Tourism Office</i>	No
7	Observaciones <i>Remarks</i>	NIL NIL

SKUC AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SKUC AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES

1	Categoría AD para Extinción de Incendios <i>AD Category for Fire Fighting</i>	CAT 5
2	Equipo de Salvamento <i>Rescue equipment</i>	Herramienta de extricación Extrication tool
3	Capacidad para Retirar ACFT Inutilizadas <i>Capability for Removal of Disabled ACFT</i>	A cargo de las empresas aéreas o propietarios de las aeronaves In charge of the airlines or the aircraft owner
4	Observaciones <i>Remarks</i>	Capacidad total de descarga 3.969 L/min Total discharge capacity 3.969 L/min

SKUC AD 2.7 DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO-REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SKUC AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY – CLEARING

1	Tipos de Equipo de Remoción de Obstáculos <i>Types of clearing equipment</i>	No
2	Prioridad de Remoción de Obstáculos <i>Clearance priorities</i>	No
3	Observaciones <i>Remarks</i>	NIL

SKUC AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO
SKUC AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA

1	Designación, Superficie y Resistencia de las Plataformas	ID		Superficie	Resistencia	
		Designator		Surface	Strength	
	Designation, Surface and Strength of Aprons	Plataforma / Apron		Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt	PCN 81/F/B/W/T	
2	Designación, Ancho, Superficie y Resistencia de las Calles de Rodaje Designation, Width, Surface and Strength of Taxiways	Calles de rodaje ID	Ancho	Superficie	Resistencia	Observaciones
		Designator of TWY	Width	Surface	Strength	Remark
		A	25 M	Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt	PCN 81/F/B/X/T	
		B	25 M	Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt	PCN 81/F/B/X/T	
		C	25 M	Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt	PCN 81/F/B/X/T	
		D	25 M	Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt	PCN 81/F/B/X/T	
3	Emplazamiento y Elevación del ACL	NIL				
	Location and Elevation of ACL					
4	Emplazamiento Puntos de Verificación VOR	VOR: NIL				
	VOR Checkpoints Location					
5	Posición Puntos de Verificación del INS	INS: No				
	Position of INS Checkpoints					
6	Observaciones	NIL				
	Remarks					

SKUC AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES

SKUC AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Uso de Señales ID en los Puestos de ACFT Guías de TWY Sistema de Guía Visual de Atrake	Si, solo TWY G
	Use of ACFT Stand ID signs Visual Docking/Parking Guidance System	Yes, TWY G only
2	Señales e Iluminación RWY y TWY	Si

	RWY and TWY Markings and Lighting	Yes
3	Barras de Parada y Luces de Protección RWY	No
	Stop Bars and RWY guard lights	
4	Otras Medidas de Protección de RWY	NIL
	Other RWY protection measures	NIL
5	Observaciones	NIL
	Remarks	NIL

SKUC AD 2.10 OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
SKUC AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

En el Área 2 / In Area 2					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
OBST ID	OBST type	OBST position	ELEV and HGT OBST	Markings / Type, colour of LGT OBS	Remarks
a	b	c	d	e	f
NOTE: Consultar listado de Obstáculos en el siguiente enlace / See list of Obstacles in the following link: https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais/conjunto-de-datos-aip					
En el Área 3 / In Area 3					
ID OBST	Tipo de OBST	Posición OBST	ELEV y HGT OBST	Marcación del OBST / Tipo, Color de LGT OBST	Observaciones
OBST ID	OBST type	OBST position	ELEV and HGT OBST	Markings / Type, colour of LGT OBS	Remarks
a	b	c	d	e	f
NOTE: NIL					

SKUC AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SKUC AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET Conexa Associated MET Office	IDEAM
2	Horas de Servicio Oficina MET fuera del HR	0000-0200 and 1100-2359
	Hours of Service MET Office outside HR of Service	
3	Oficina Responsable de la Preparación TAF Período de Validez	No

	Office Responsible for TAF Preparation Period of Validity	
4	Disponibilidad TREND Intervalo de Expedición	No
	Trend Forecast Interval of Issuance	
5	Exposiciones Verbales y Consulta Briefing and/ or Consultation Provided	METAR SPECI
6	Documentación de Vuelo Idioma(s) Usado	Ingles y español
	Flight Documentation Language(s) Used	English and spanish
7	Cartas Disponibles y Otra Información Charts and Other Information Available	No
8	Equipo Suplementario Disponible Supplementary Equipment Available	No
9	Dependencias ATS a las que se Suministra Información MET ATS Units Provided with MET Information	TWR/ARO
10	Información Adicional (Limitación del Servicio) Additional Information (Limitation of Service)	Tablas climatológicas Weather tables

SKUC AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA
SKUC AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designaciones RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de la RWY (m)	Resistencia (PCN) y Superficie RWY	COORD THR/ EXTREMO RWY y GUND	ELEV THR y MAX ELEV de la TDZ de las RWY de PA
<i>RWY Designations</i>	<i>GEO and MAG BRG</i>	<i>Dimension of RWY (mM)</i>	<i>Strength (PCN) and Surface of RWY</i>	<i>THR COORD / RWY END and GUND</i>	<i>THR ELEV and Highest ELEV of TDZ of PA RWY</i>
1	2	3	4	5	6
11	106 / 106	2100 x 30	Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt SWY: No	070412.57N 0704447.01W — GUND: —	THR 420 FT —
29	286 / 286	2100 x 30	Concreto y Asfalto / Concrete and asphalt SWY: No	070403.60N 0704339.01W — GUND: —	THR 417 FT —

Pendiente RWY y SWY	Dimensiones SWY (m)	Dimensiones CWY (m)	Dimensiones Franja (m)	Dimensiones RESA (m)	Emplazamiento RAG	OFZ
<i>Slope RWY and SWY</i>	<i>Dimensions SWY(m)</i>	<i>Dimensions CWY (m)</i>	<i>Dimensions Strip (m)</i>	<i>Dimensions RESA (m)</i>	<i>Location RAG</i>	<i>OFZ</i>
7	8	9	10	11	12	13
For Rwy 11: NIL	No	No	2220 x 120	No	NIL	No
For Rwy 29: NIL	No	No	2220 x 120	No	NIL	No
Designaciones RWY	Observaciones					
<i>RWY Designations</i>	<i>Remarks</i>					
1	14					
11	NIL					
29	NIL					

SKUC AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS
SKUC AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designaciones RWY <i>RWY Designations</i>	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Observaciones <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
11	2100	2100	2100	2100	NIL
29	2100	2100	2100	2100	NIL

SKUC AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA
SKUC AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Designaciones RWY	Tipo, LEN y INTST LGT APCH	Color RTHL y WBAR	Tipo VASIS, (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	LEN, Separación, Color INTST RCLL
<i>RWY Designations</i>	<i>APCH LGT Type LEN and INTST</i>	<i>RTHL Colour and WBAR</i>	<i>VASIS Type, (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RCLL LEN, Spacing, Colour, INTST</i>
1	2	3	4	5	6
11	No	Verde / Green	PAPI Left side/3° 54 FT 5.24%	No	No
29	No	Verde / Green	No	No	No

Designaciones RWY	LEN, Separación , Color INTST REDL	Color, RENL WBAR	LEN y Color STWL (m)	LGT Identificadoras de Fin de RWY (REIL)	Observaciones
<i>RWY Designations</i>	<i>REDL LEN, Spacing, Colour INTST</i>	<i>RENL WBAR, Colour</i>	<i>STWL LEN (m) Colour</i>	<i>RWY LGT end Identifiers (REIL)</i>	<i>Remarks</i>
1	7	8	9	10	11
11	Blanca / White Amarilla / Yellow	Rojo / Red	No	Si / Yes	NIL
29	Blanca / White Amarilla / Yellow	Rojo / Red	No	No	NIL

**SKUC AD 2.15 OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTES
SECUNDARIAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA**
SKUC AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplazamiento, Características y Horas de Operación del ABN/IBN	ABN: Si
	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	ABN: Yes
2	Emplazamiento e Iluminación LDI / <i>LDI Location and Lighting</i>	LDI: NIL
	Emplazamiento e Iluminación Anemómetro / <i>Anemometer Location and Lighting</i>	Cerca THR 11 Cerca THR 29
		Close to THR 11 Close to THR 29
3	Luces de Borde de TWY / <i>TWY Edge lighting</i>	C Azul / Blue D Azul / Blue
	Luces de Eje de TWY / <i>TWY Centerline lighting</i>	No
4	Fuente Secundaria PWR Tiempo de Conmutación	2 Plantas eléctricas
	Secondary PWR Unit Switch Over Time	2 Power plants
5	Observaciones	NIL
	Remarks	NIL

SKUC AD 2.16 ZONA DE ATERRIZAJES PARA HELICÓPTEROS
SKUC AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordenadas TLOF o THR de FATO <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i>	No
	GUND	No
2	ELEV TLOF y/o FATO (m/ft)	No
	<i>TLOF and/or FATO ELEV (m/ft)</i>	
3	Dimensiones, SFC, Resistencia y Señales de TLOF y FATO	No,

	TLOF and FATO Dimensions, SFC, Strength and Markings	
4	BRG de FATO	No
	True BRG of FATO	
5	Distancias Declaradas Disponible	No
	Declared Distance Available	
6	Iluminación de APP y de la FATO	No
	APP and FATO Lighting	
7	Observaciones	No
	Remarks	

SKUC AD 2.17 ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
SKUC AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Designación y Límites Laterales	CTR - ARAUCA Desde 070408N/0704413W; 070350N/0705416W; 070651N/0705421W; 070702N/0704819W por un arco de sentido horario de 5NM de radio centrado en 070408N/0704413W 070100N/0704809W; 070050N/0705411W; 070350N/0705416W; para el punto de origen
	Designation and Lateral Limits	CTR - ARAUCA Area bounded by lines joining points 070408N/0704413W; 070350N/0705416W; 070651N/0705421W; 070702N/0704819W then along the clockwise arc of a circle of 5NM radius centred on 070408N/0704413W to 070100N/0704809W; 070050N/0705411W; 070350N/0705416W to point of origin.
2	Límites Verticales	GND hasta 3000 FT AMSL
	Vertical limits	GND to 3000 FT AMSL
3	Clasificación del Espacio Aéreo	D
	Airspace Classification	
4	Distintivo de Llamada ATS Idiomas	Santiago Pérez TWR ES
	ATS Unit Call Sign Language(s)	NIL
5	Altitud de Transición	18000 FT (5486 M)
	Transition altitude	
6	Horas de Aplicabilidad	NIL
	Hours of Applicability	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SKUC AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
SKUC AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Designación del Servicio	Distintivo de Llamada	Frecuencia y Canales	Horas de Funcionamiento	Dirección de Conexión	SATVOICE	Observaciones
Service Designation	Call sign	Frequency and Channel(s)	Hours of Operation	Logon address		Remarks
1	2	3	4	5	6	7
APP	Cucuta APP Norte	119.900 MHZ	0000-0200 1100-2359	NIL	NIL	North sector
		120.900 MHZ	0000-0200 1100-2359			North sector alternative frequency
		121.500 MHZ	0000-0200 1100-2359			Emergencia / Emergency
	Cucuta APP Sur	119.600 MHZ	0000-0200 1100-2359			South Sector
		120.600 MHZ	0000-0200 1100-2359			Alterna Sector Sur / South sector alternative
		121.500 MHZ	0000-0200 1100-2359			Emergencia / Emergency
TWR	Santiago Pérez TWR	118.100 MHZ	MON, TUE, WED , THU, FRI, SUN 0000-0200 1100-2359 SAT 0000-0400 1100-2359	NIL	NIL	NIL
		118.350 MHZ	MON, TUE, WED , THU, FRI, SUN 0000-0200 1100-2359 SAT 0000-0400 1100-2359			Alterna / Alternative

SKUC AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIAJE

SKUC AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de Ayuda Variación Magnética Tipo OPS Soportada para ILS / MLS / GLS, GNSS básico y SBAS Clasificación para ILS Clasificación y Designaciones de las Instalaciones de APCH para GBAS Declinación Estación VOR/ILS/MLS	ID	FREQ y/ and CH	HR de Funciona- miento	COORD GEO de la Antena	ELEV Antena DME	RDO Volumen SER FM Punto de Referencia GBAS	Observaciones
Type of Aids Magnetic Variation type of Supported OPS for ILS/MLS/GLS, basic GNSS and SBAS Classification for ILS Facility classification and APCH facility designation(s) for GBAS VOR/ILS/MLS Station Declination			HR of Operation	Site of Antenna COORD	ELEV of DME Antenna	Service Volume RDO from GBAS Reference Point	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
VOR/DME (10° W)	AUC	114.00 MHZ (CH87X)	H24	070402.00N 0704358.00W	430 FT	NIL	VOR: cobertura / range 150 NM DME: cobertura / range 150 NM
NIL	NIL		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

SKUC AD 2.20 REGLAMENTACIÓN LOCAL

SKUC AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

- Parqueo de aeronaves en zona de abastecimiento de combustible.

Está prohibido el estacionamiento de aeronaves en la posición de abastecimiento de combustible para fines diferentes al suministro del mismo. Tan pronto como termine el tanqueo, las aeronaves deben ser retiradas de esta posición.

- Durante el circuito de tránsito de aeródromo derecho de la pista 11 así como durante el despegue por la pista 29, se prohíbe sobrevolar las instalaciones de la décima octava brigada del ejército, la cual se encuentra ubicada al WSW del umbral de la pista 11.

- Aircraft parking in fuel supply area.

The parking of aircraft in the refueling position for purposes other than fuel supply is prohibited. As soon as tanking is over, the aircraft must be withdrawn from this position.

- During the right aerodrome traffic circuit of runway 11 as well as during takeoff from runway 29, it is prohibited to fly over the facilities of the eighteenth brigade of the army, which is located WSW of the threshold of runway 11.

- Se establece tiempos máximos de despegue de aeronaves antes del cierre del aeródromo:
- Maximum aircraft takeoff times are established before the closure of the aerodrome:

1. Aeronaves Jet: 10 Min

1. Jet Aircraft: 10 Min

2. Aeronaves Turbo Prop: 15 Min

2. Turbo Prop Aircraft: 15 Min

3. Otras Aeronaves: 25 Min

3. Turbo Prop Aircraft: 15 Min

SKUC AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO

SKUC AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

NIL

SKUC AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO

SKUC AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

NIL

SKUC AD 2.23 INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

SKUC AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

- Aeródromo concentración de aves, ejercer precaución.
- Aerodrome birds concentration, exercise caution.
- Torre visibilidad reducida 600 metros pista 11 por presencia de árboles, ejercer precaución.
- Tower visibility reduced 600 meters RWY 11 due to the presence of trees, exercise caution.

SKUC AD 2.24 CARTAS RELACIONADAS CON UN AERÓDROMO


SKUC AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
Control zone - ICAO	AD 2 SKUC - 13
Aerodrome Heliport Chart - ICAO	AD 2 SKUC - 14
SID - ICAO - SIPI1C GARC1B OSIL1B TME1B RWY 11	AD 2 SKUC - 16
SID - ICAO - SIPI1D GARC1A OSIL1A TME1C RWY 11	AD 2 SKUC - 18
SID - ICAO - TERI1A RWY 11 RNAV	AD 2 SKUC - 20
SID - ICAO - SIPI1E OSIL1G TME1J RWY 29 RNAV	AD 2 SKUC - 22
STAR - ICAO - OSIL1E TME1A RWY 11	AD 2 SKUC - 24
STAR - ICAO - OSIL1F TME1F UTNU1A RWY 11 RNAV	AD 2 SKUC - 26
IAC - ICAO - VOR RWY 11	AD 2 SKUC - 28
IAC - ICAO - RNP RWY 11	AD 2 SKUC - 30
IAC - ICAO - RNP RWY 29	AD 2 SKUC - 32
Visibility chart - ICAO	AD 2 SKUC - 34

ZONA DE CONTROL (CTR)

CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA DE CONTROL
CTR ARAUCA
SKUC/ AUC AD:423 FT


COLOMBIA
ARAUCA
ARAUCA

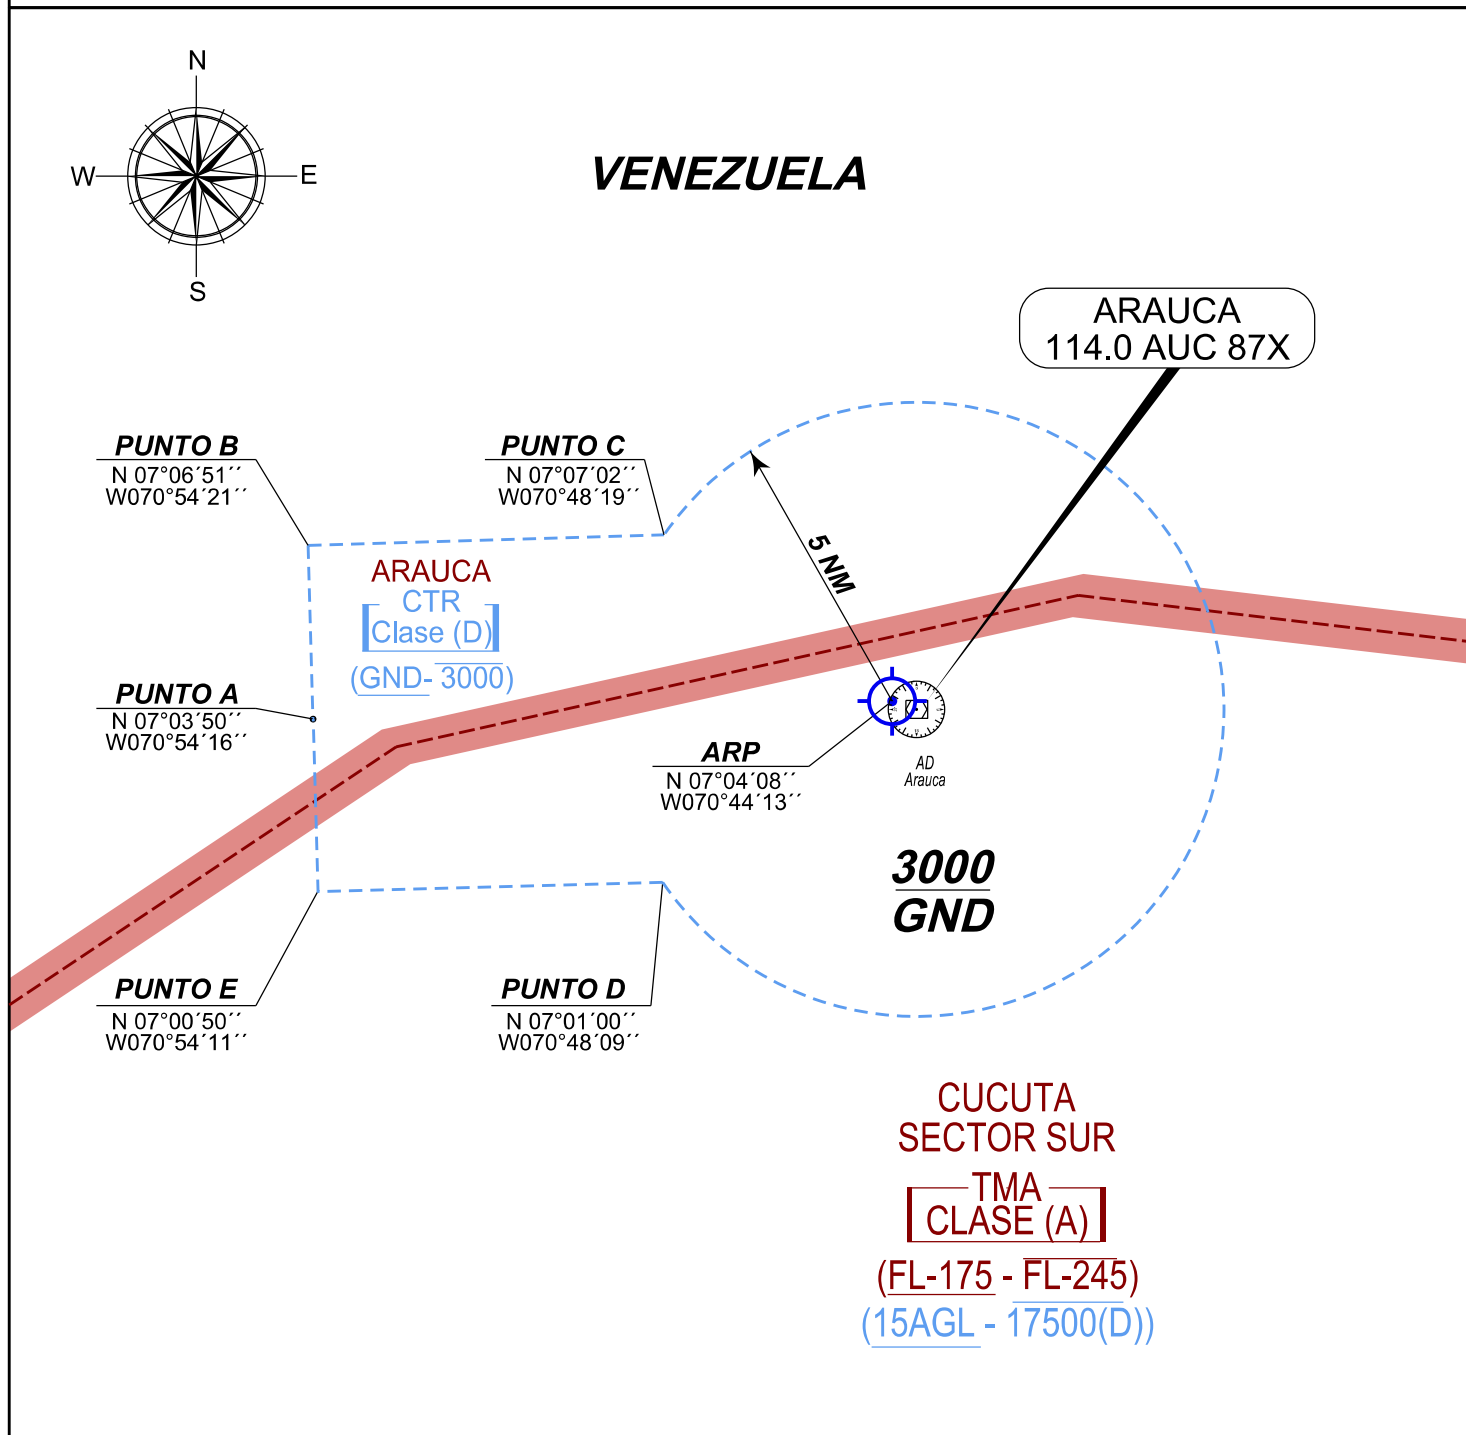



PLANO DE AERÓDROMO
OACI


SKUC-ARAUCA
SANTIAGO PEREZ
COLOMBIA

RWY	DIRECCIÓN MAG	THR	ELEVACIÓN	RESISTENCIA	TWR: 118.1 Mhz	PISTA	TORA	ASDA	TODA	LDA
11	106	07°04'12.57"N 70°44'47.01"W	128.12mts / 420fts	CONCRETO ASFÁLTICO 81 F/B/X/T	DIMENSIÓN DE PISTA: 2100mts X30mts	11	2100mts	2100mts	2100mts	2100mts
ARP		07°04'08.08"N 70°44'13.05"W	129.00mts / 423fts							
29	286	07°04'03.60"N 70°43'39.01"W	126.99mts / 417fts			29	2100mts	2100mts	2100mts	2100mts

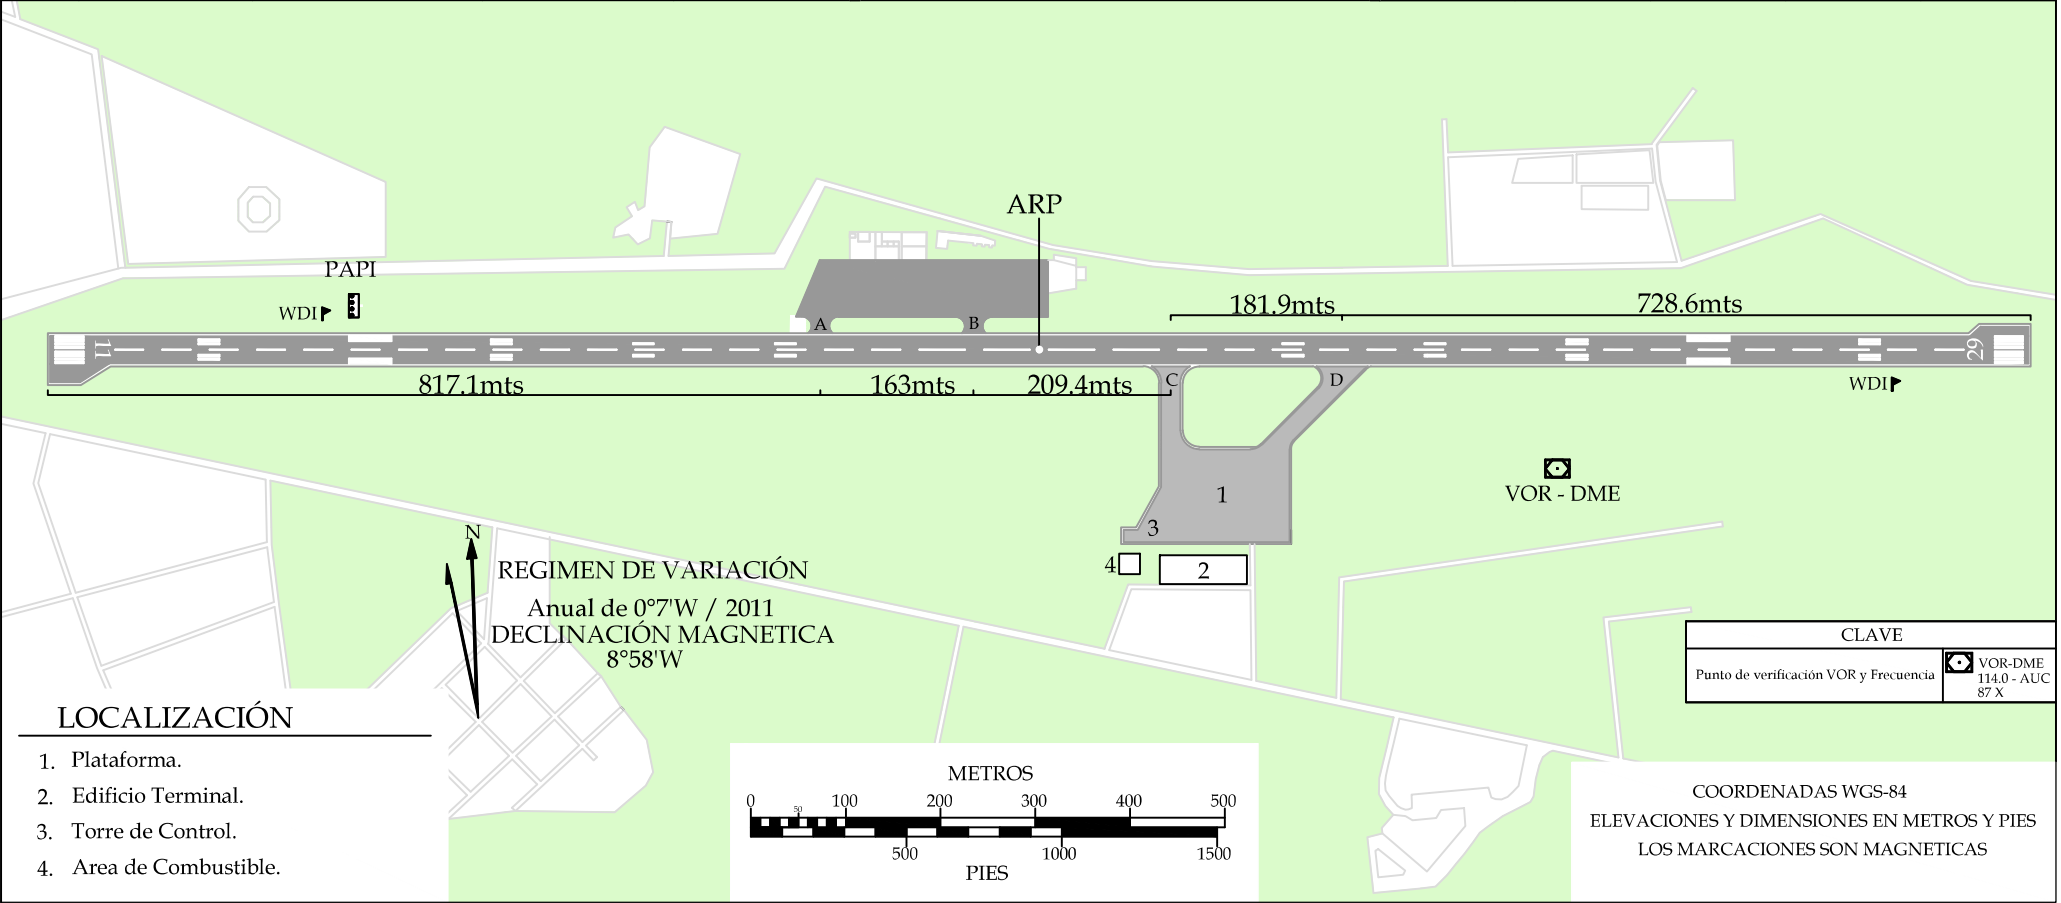

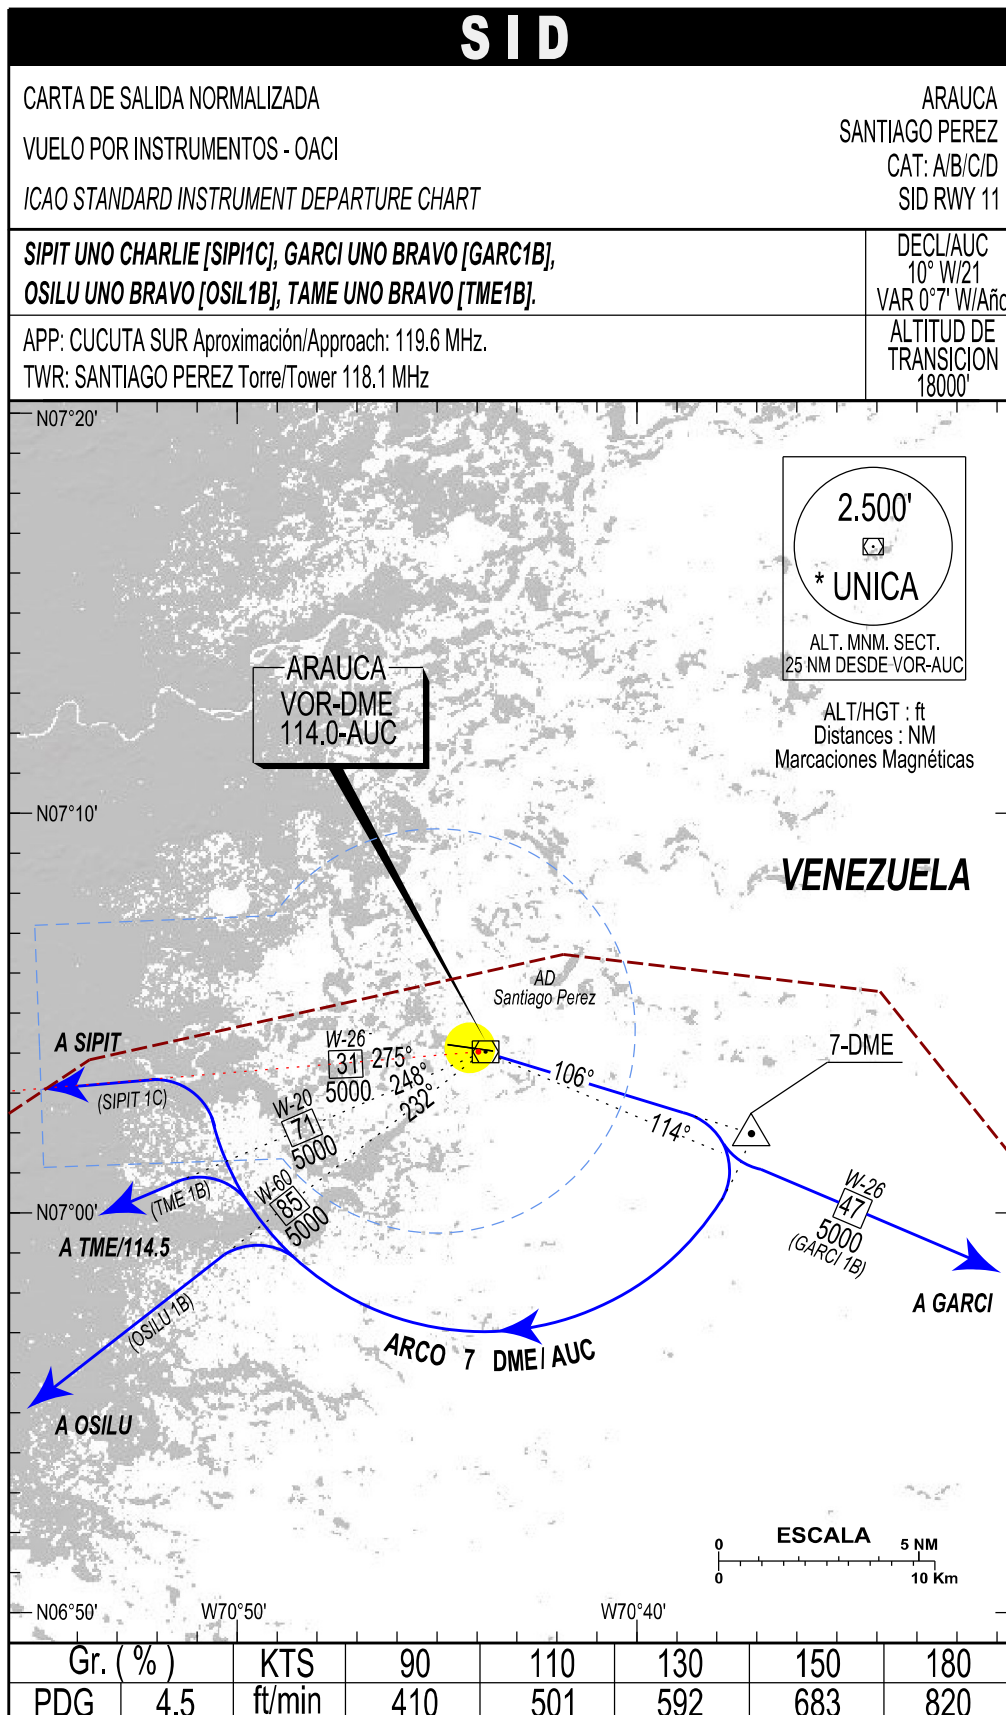


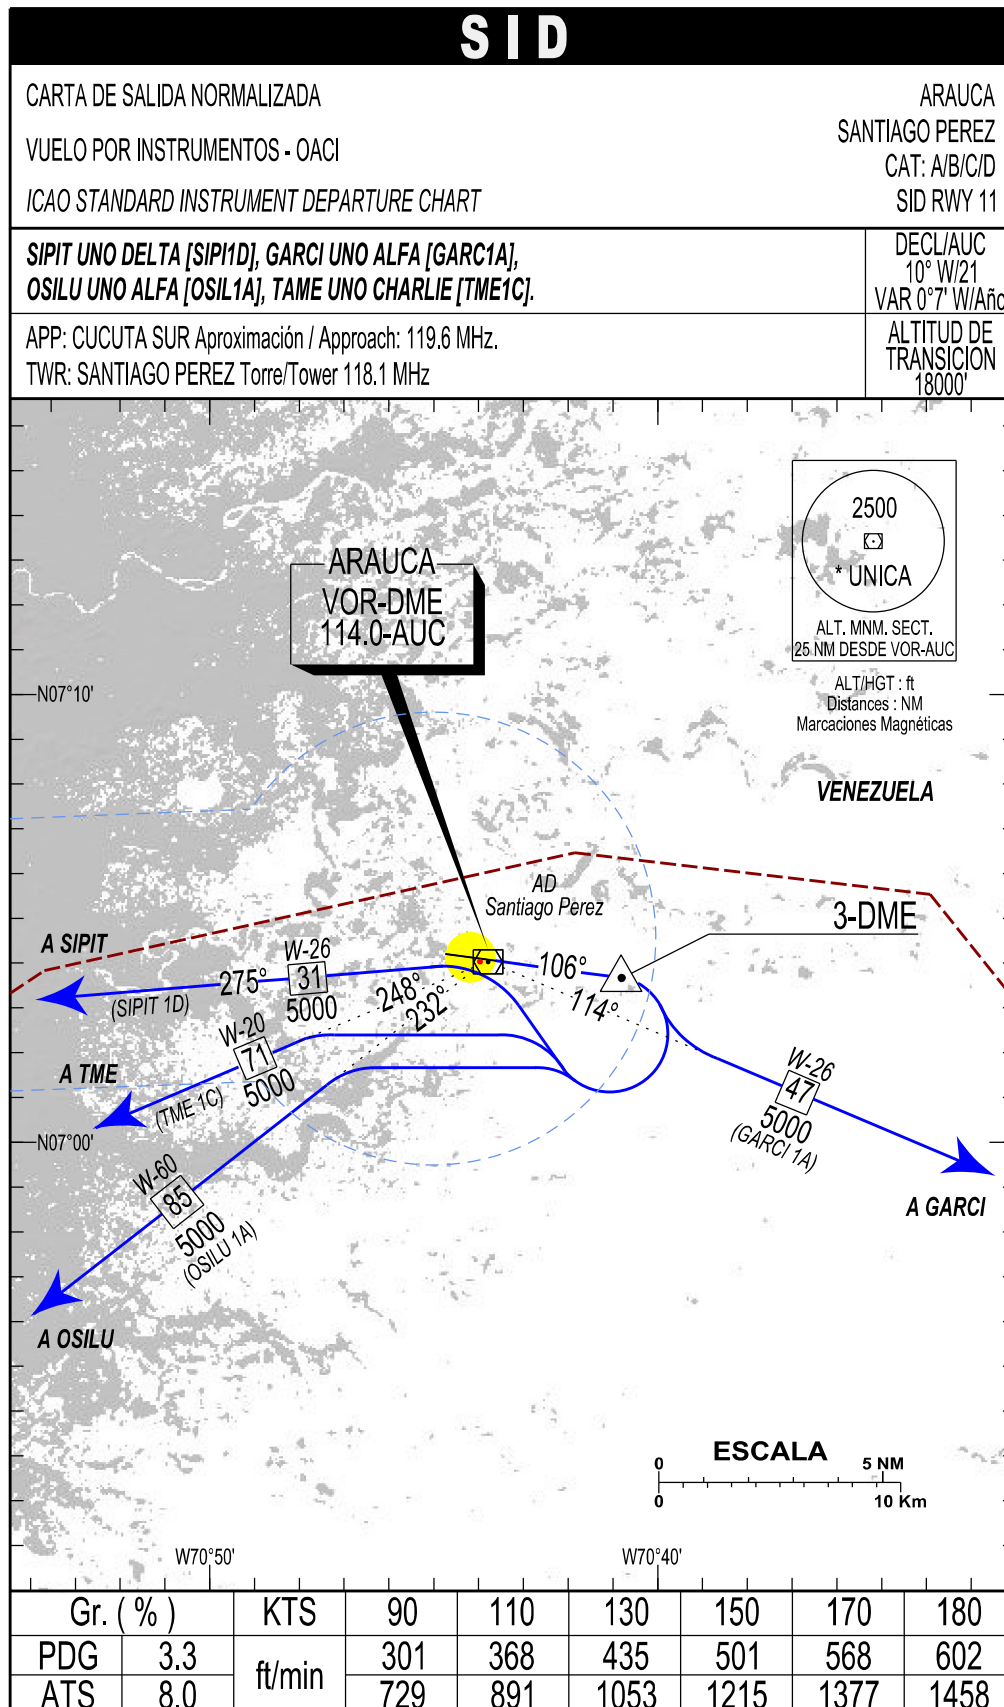


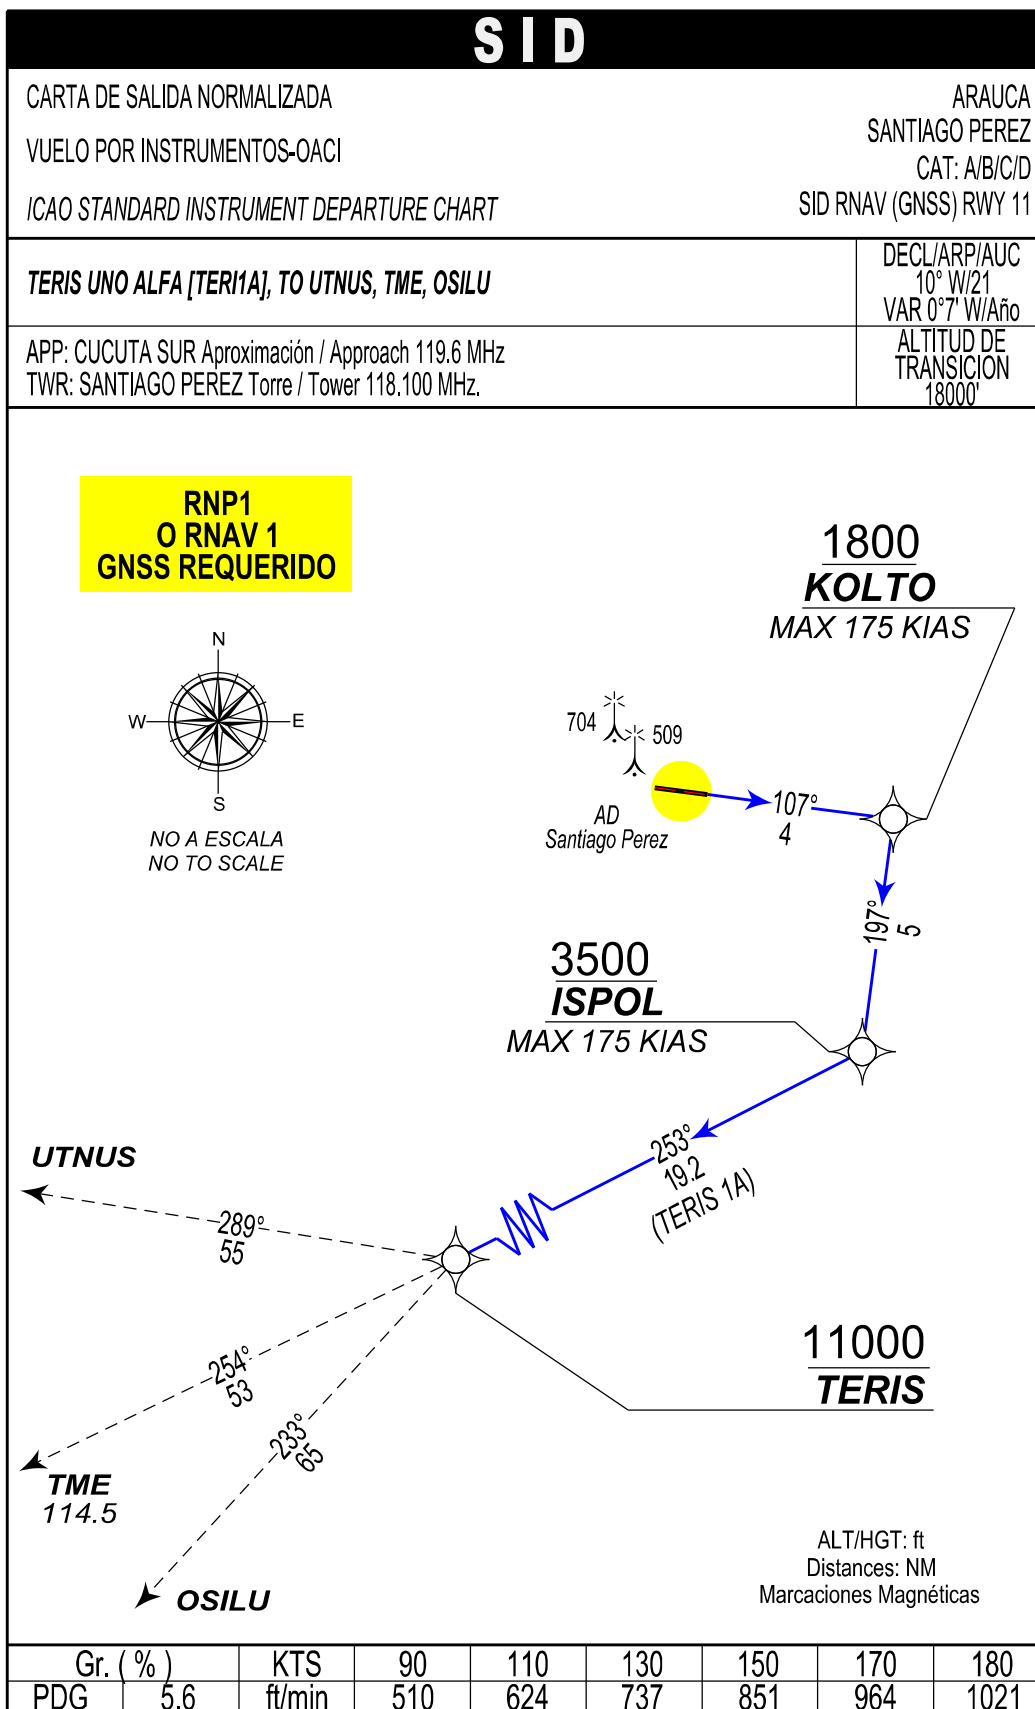


ARAUCA/ SANTIAGO PEREZ
SKUC / SID3 RNAV (GNSS) RWY 11

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0° / 0' / 0.00 "	LONGITUD (WHISKEY) 0° / 0' / 0.00"	FB / FO	RUMBO M° (T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LÍMITE DE VELOCIDAD (Kts)	PDG
TERIS 1A										
CF	KOLTO (TP)	07°03'32.00"	70°39'40.00"	FB	107° (097.58°)	X	X	1800+	175	5,60%
TF	ISPOL	06°58'33.00"	70°40'20.00"	FB	197° (187.56°)	5	R	3500+	175	5,60%
TF	TERIS	06°49'41.00"	70°57'31.00"	FB	253° (242.93°)	19,2	R	11000+	X	5,60%

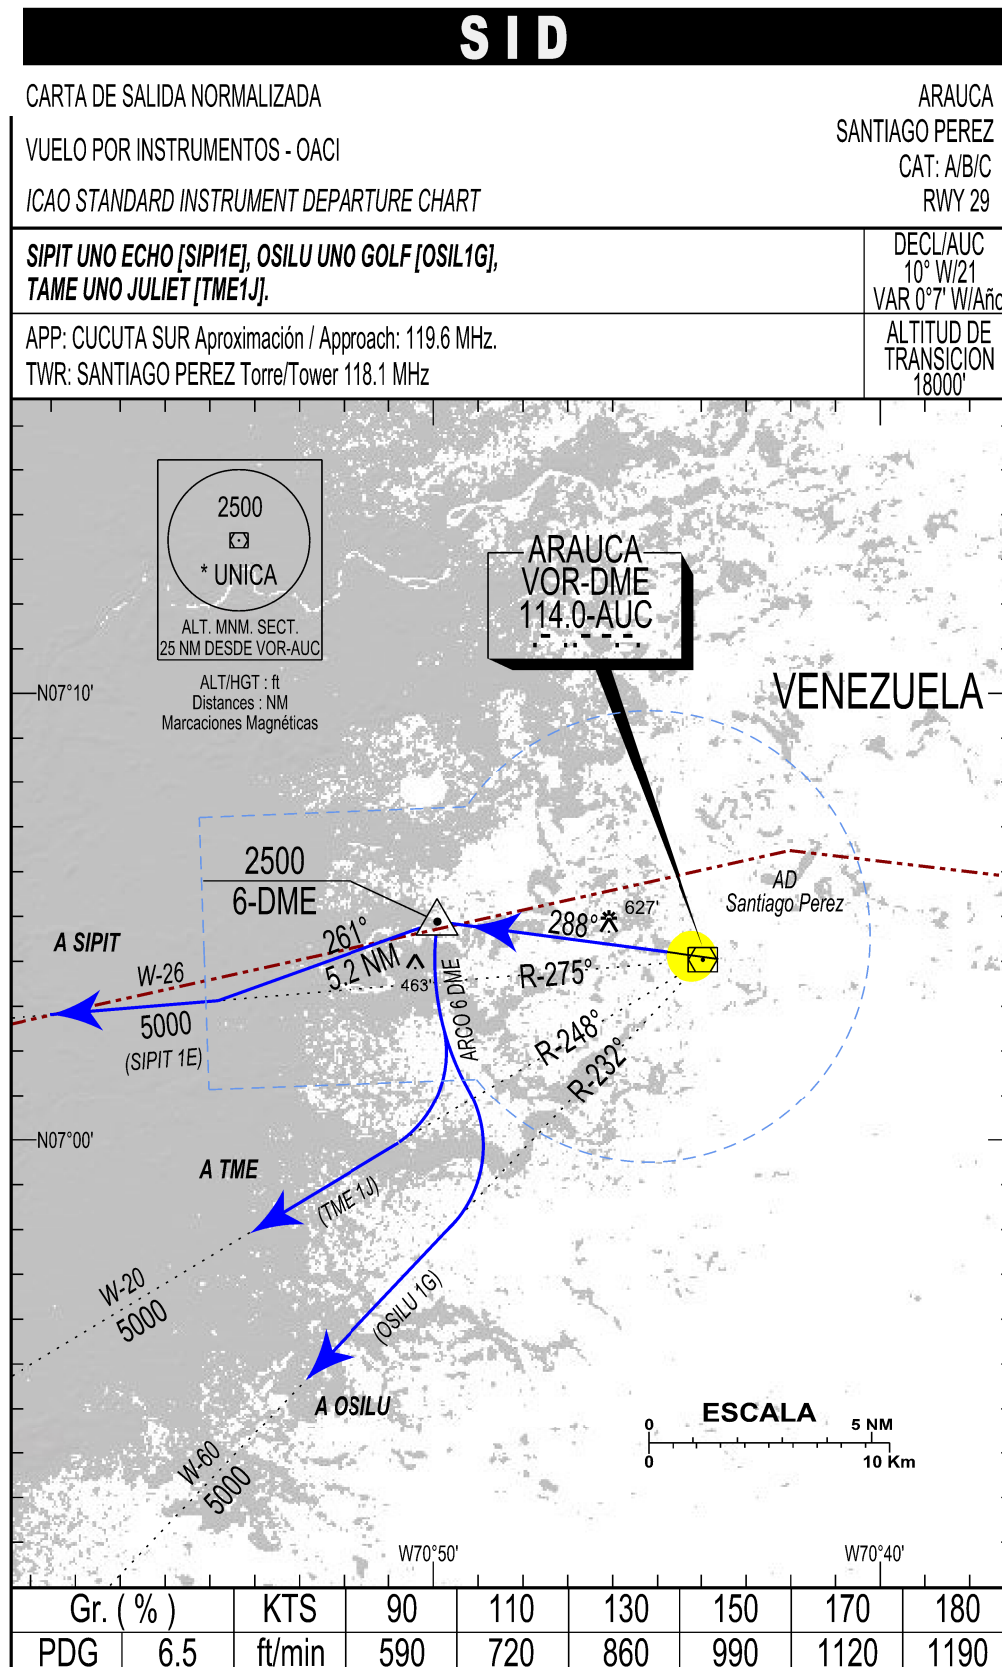


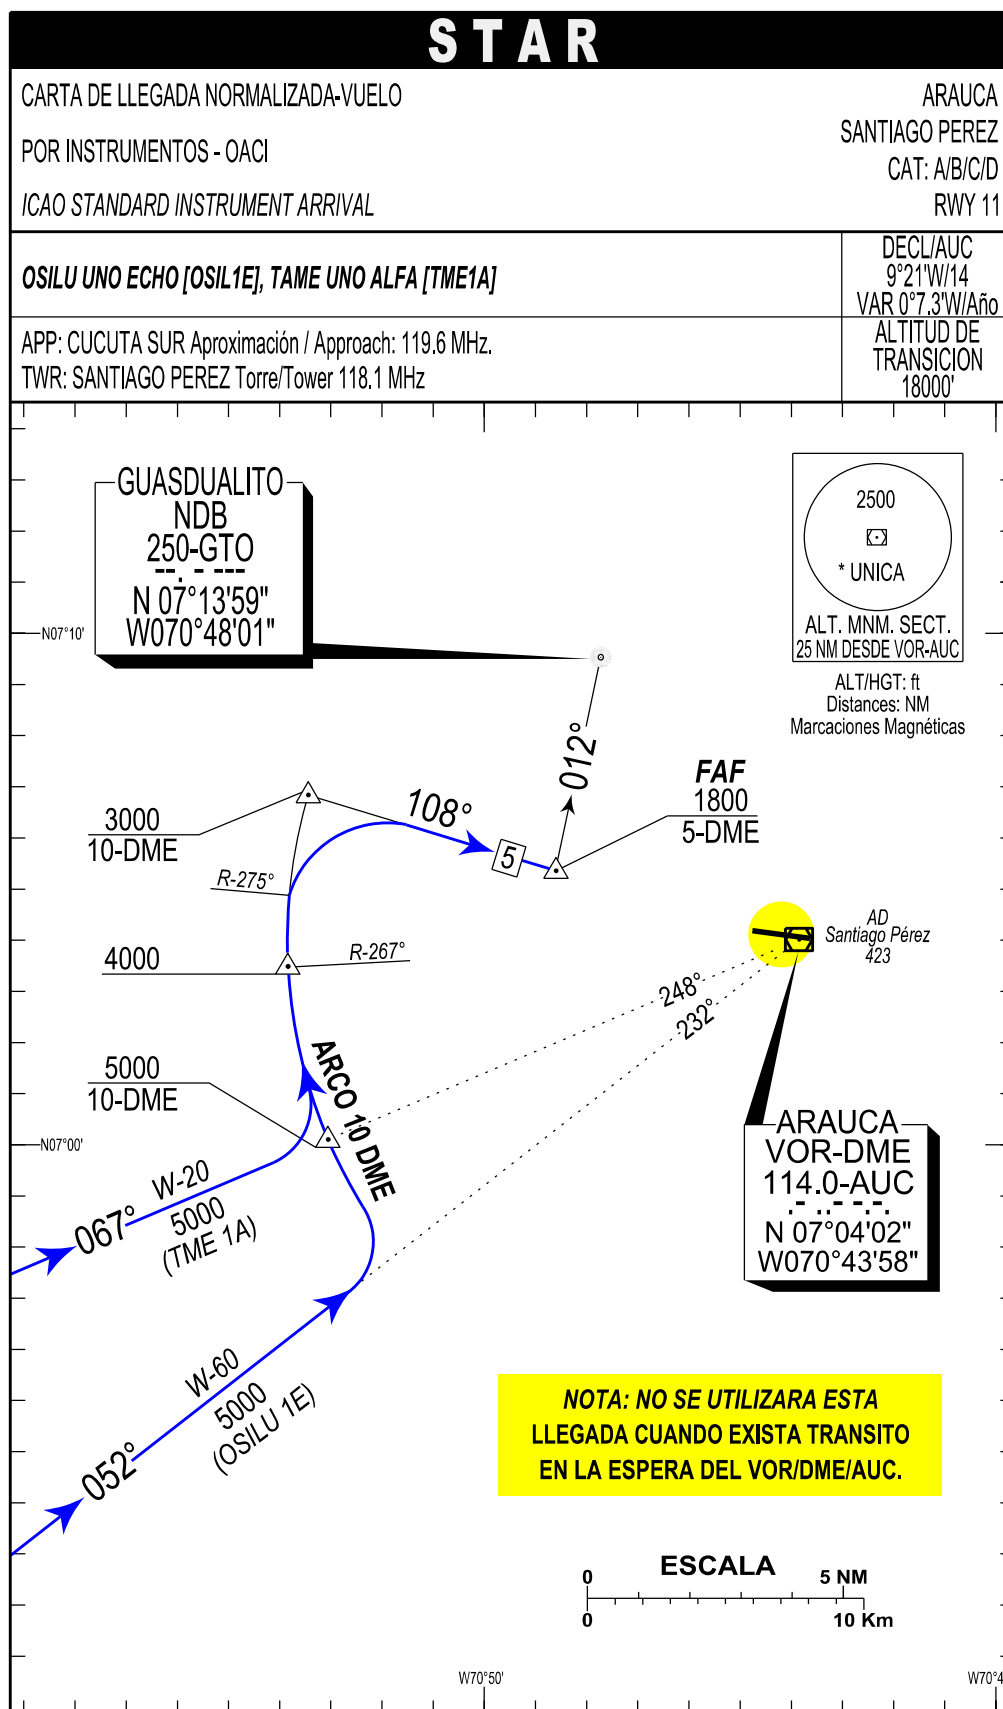


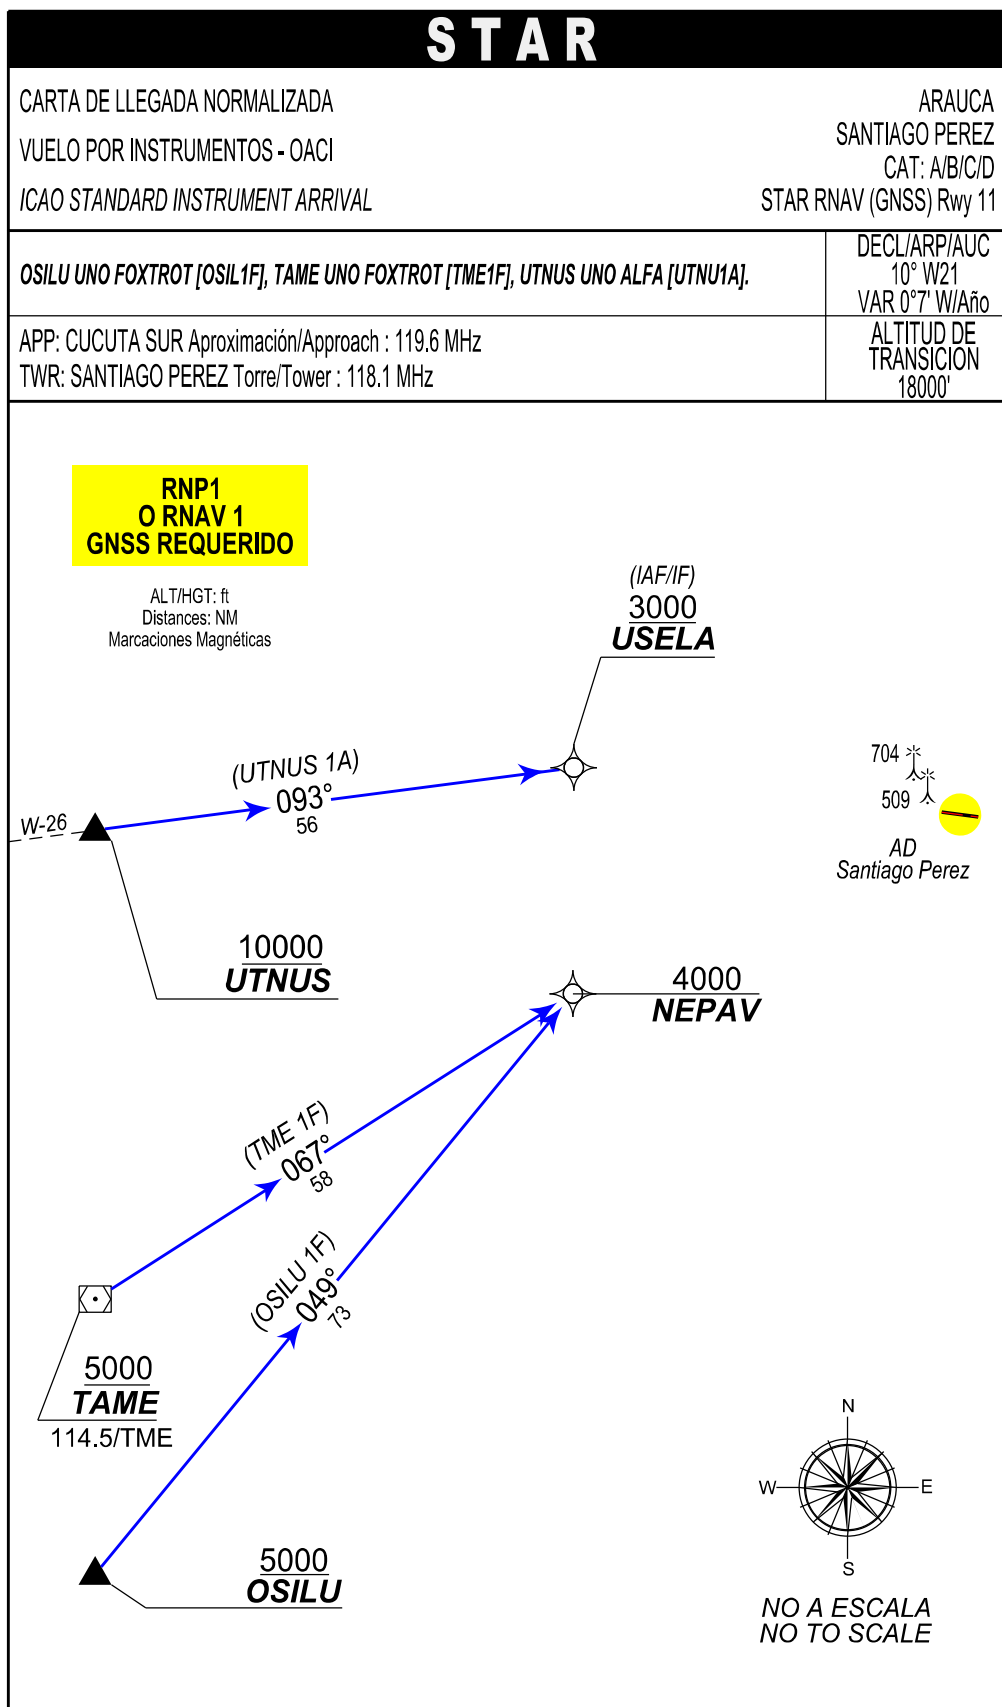

ARAUCA / SANTIAGO PEREZ
 SKUC / STAR2 RNAV (GNSS) RWY 11

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0° / 0' / 0.00 "	LONGITUD (WHISKEY) 0° / 0' / 0.00"	FB / FO	RUMBO M° (T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	VPA
OSILU 1F										
IF	OSILU	06°02'06.00"	071°42'37.00"	x	X	X	X	5000+	X	X
TF	NEPAV (IAF/IF)	06°58'37.07"	070°56'10.44"	FB	049° (039.4°)	73	X	4000+	X	X
UTNUS 1A										
IF	UTNUS	06°58'17.54"	071°51'52.65"	FB	X	X	X	10000+	X	X
TF	USELA (IAF/IF)	07°05'35.44"	070°56'10.44"	FB	093° (083.4°)	56	X	3000+	X	X
TAME 1F										
IF	TME	06°27'11.00"	071°45'14.00"	x	X	X	X	5000+	X	X
TF	NEPAV (IAF/IF)	06°58'37.07"	070°56'10.44"	FB	067° (057.3°)	58	X	4000+	X	X

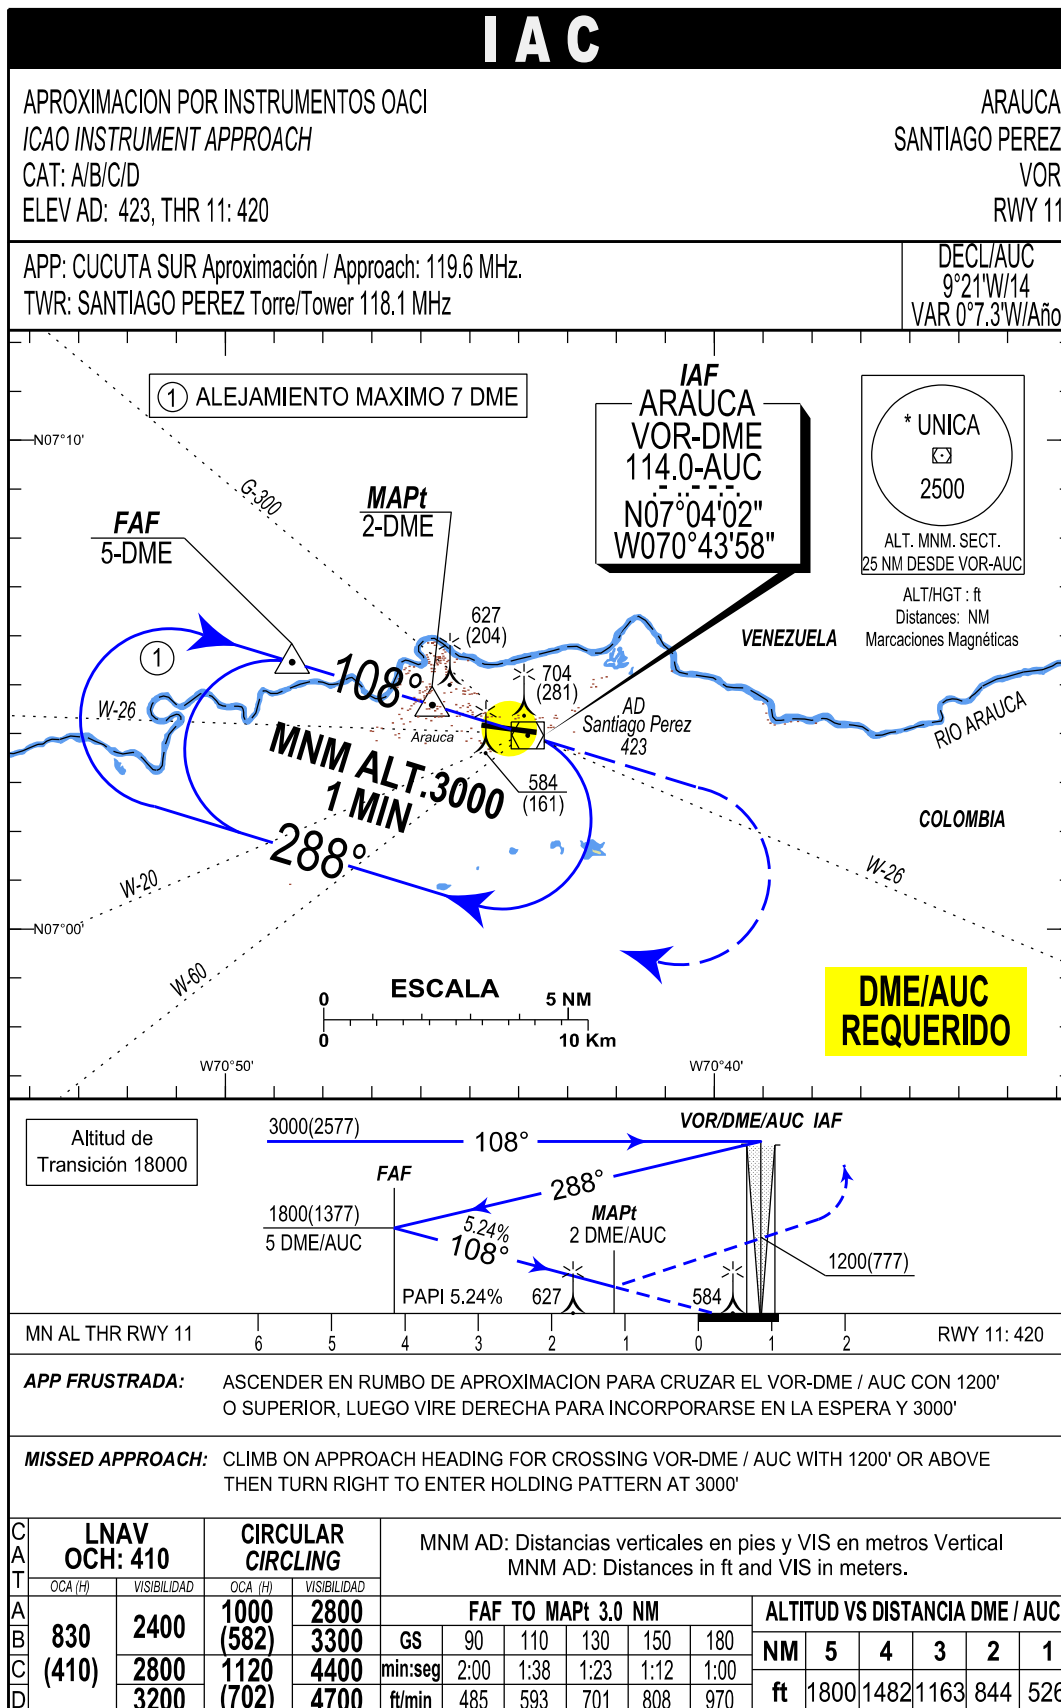

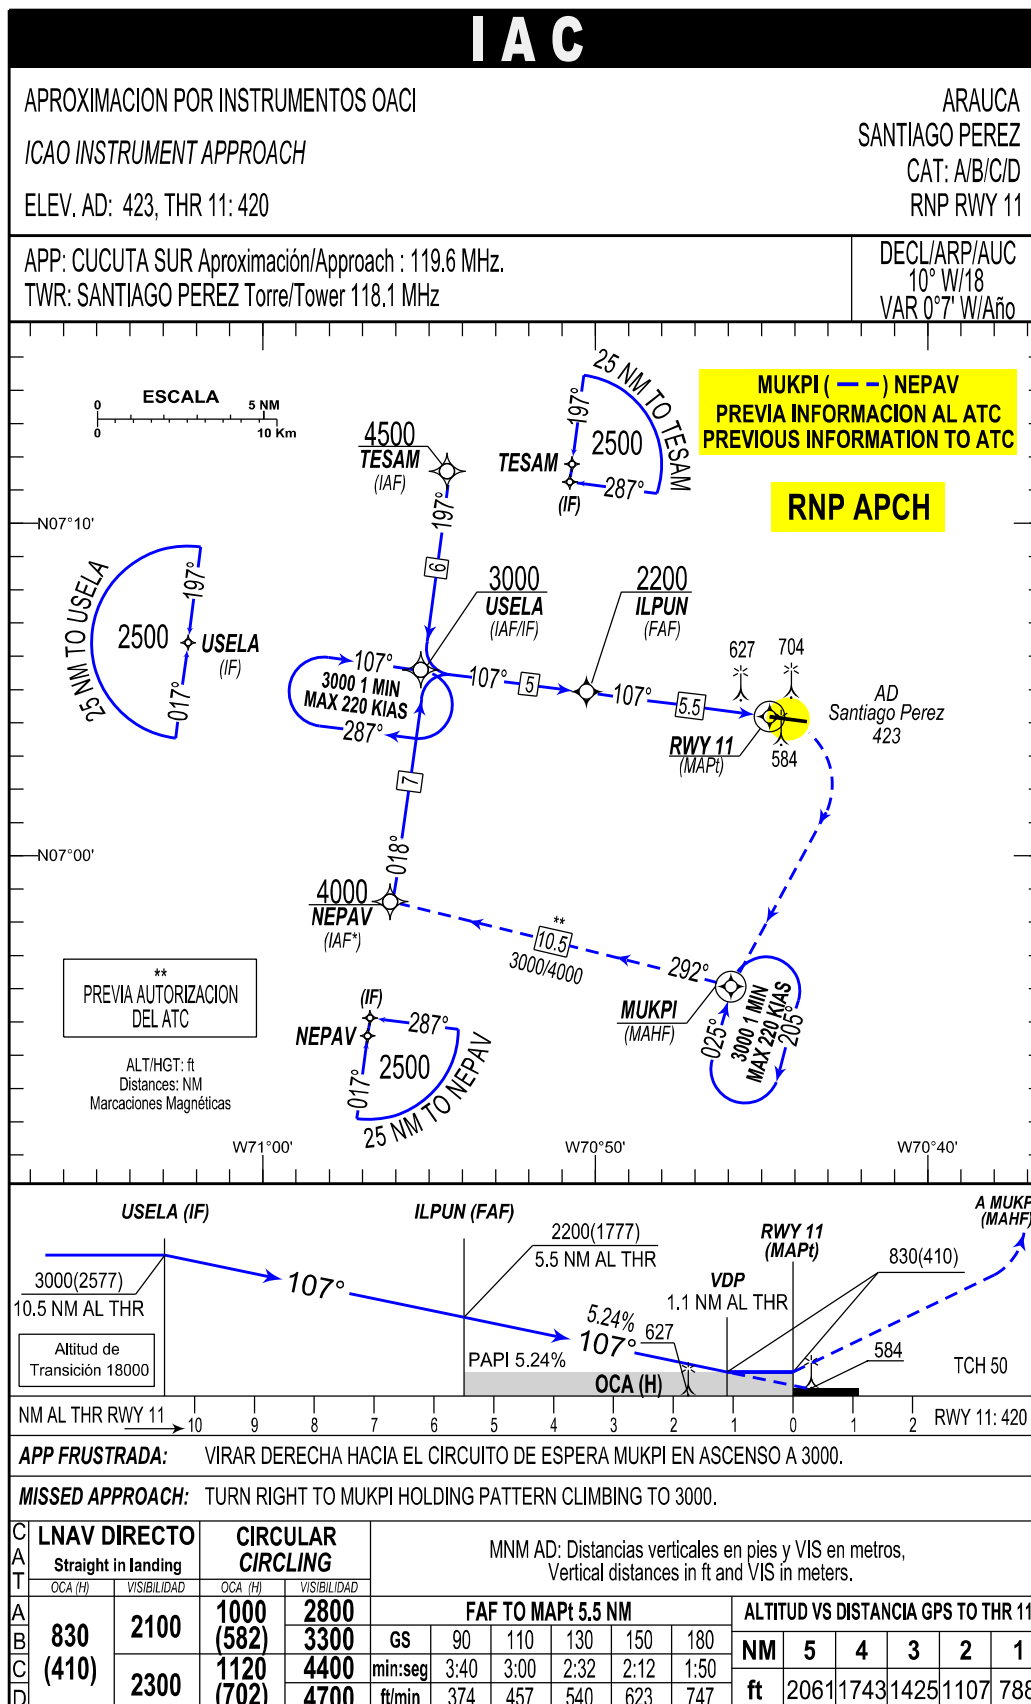

**ARAUCA / SANTIAGO PEREZ
SKUC / IAC2 / RNP RWY 11**

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) / 0° / 0.00 "	LONGITUD (WHISKEY) 0° / 0' / 0.00"	FB / FO	RUMBO M° (7°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NIM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	VPA	PERF DE NAV
BARRA EN T TRAMO LATERAL DERECHO											
IF	NEPAV (IAF R)	06°58'37.07"	70°56'10.44"	FB	X	X	X	4000+	X	X	RNP APCH
TF	USELA (IF)	07°05'35.44"	70°55'15.10"	FB	018° (008.03°)	7	R	3000+	X	X	RNP APCH
TF	ILPUN (FAF)	07°04'55.97"	70°50'15.94"	FB	107° (097.50°)	5	X	2200+	X	X	RNP APCH
TF	RWY11 (MAPT)	07°04'12.55"	70°44'46.88"	FO	107° (097.50°)	5,5	X	830 +	X	-5,24%	RNP APCH
DF	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FB	X	X	R	3000+	220	X	RNP APCH
HM	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FO	025° (015.16°)	X	R	3000+	X	X	RNP APCH
BARRA EN T TRAMO LATERAL IZQUIERDO											
IF	TESAM (IAF L)	07°11'34.04"	70°54'27.64"	FB	X	X	X	4500+	X	X	RNP APCH
TF	USELA (IF)	07°05'35.44"	70°55'15.10"	FB	197° (187.51°)	6	L	3000+	X	X	RNP APCH
TF	ILPUN (FAF)	07°04'55.97"	70°50'15.94"	FB	107° (097.50°)	5	X	2200+	X	X	RNP APCH
TF	RWY11 (MAPT)	07°04'12.55"	70°44'46.88"	FO	107° (097.50°)	5,5	X	830 +	X	-5,24%	RNP APCH
DF	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FB	X	X	R	3000+	220	X	RNP APCH
HM	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FO	025° (015.16°)	X	R	3000+	X	X	RNP APCH




**ARAUCA / SANTIAGO PEREZ
SKUC / IAC3 / RNP RWY 29**

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) / 0° / 0.00 "	LONGITUD (WHISKEY) 0° / 0' / 0.00"	FB / FO	RUMBO M° (T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NIM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	VPA	PERF DE NAV
BARRA EN T TRAMO LATERAL DERECHO											
IF	UPUNI (IAF R)	07°08'26.57"	70°30'47.76"	FB	X	X	X	5000+	220	X	RNP APCH
TF	TIGSI (IF)	07°02'27.97"	70°31'35.20"	FB	197° (187.45°)	6	R	3500+	X	X	RNP APCH
TF	NILKO (FAF)	07°03'15.39"	70°37'34.15"	FB	287° (277.47°)	6	X	2400+	X	X	RNP APCH
TF	PUPAX(MAPT)	07°03'56.49"	70°42'45.25"	FO	287° (277.47°)	5,2	X	750 +	185	-5,24%	RNP APCH
DF	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FO	X	X	L	3000+	220	X	RNP APCH
HM	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FO	025° (015.16°)	X	R	3000+	X	X	RNP APCH
BARRA EN T TRAMO LATERAL IZQUIERDO											
IF	ASEXU (IAF L)	06°56'29.36"	70°32'22.62"	FB	X	X	X	5000+	220	X	RNP APCH
TF	TIGSI (IF)	07°02'27.97"	70°31'35.20"	FB	017° (007.46°)	6	L	3500+	X	X	RNP APCH
TF	NILKO (FAF)	07°03'15.39"	70°37'34.15"	FB	287° (277.47°)	6	X	2400+	X	X	RNP APCH
TF	PUPAX(MAPT)	07°03'56.49"	70°42'45.25"	FO	287° (277.47°)	5,2	X	750 +	185	-5,24%	RNP APCH
DF	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FO	X	X	L	3000+	220	X	RNP APCH
HM	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FO	025° (015.16°)	X	R	3000+	X	X	RNP APCH
BARRA EN T TRAMO CENTRAL											
IF	SIDIP (IAF C)	07°01'48.46"	70°26'36.09"	FB	X	X	X	5000+	220	X	RNP APCH
TF	TIGSI (IF)	07°02'27.97"	70°31'35.20"	FB	287° (277.47°)	5	X	3500+	X	X	RNP APCH
TF	NILKO (FAF)	07°03'15.39"	70°37'34.15"	FB	287° (277.47°)	6	X	2400+	X	X	RNP APCH
TF	PUPAX(MAPT)	07°03'56.49"	70°42'45.25"	FO	287° (277.47°)	5,2	X	750 +	185	-5,24%	RNP APCH
DF	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FO	X	X	L	3000+	220	X	RNP APCH
HM	MUKPI (MAHF)	06°56'03.86"	70°45'55.23"	FO	025° (015.16°)	X	R	3000+	X	X	RNP APCH

CARTA DE VISIBILIDAD

ARAUCA / SANTIAGO PÉREZ / COLOMBIA

ELEVACIÓN AD	129mts - 423ft	CONVENCIONES	ELEVACIÓN (ft)
Santiago Pérez TWR	118.1 MHz	PISTA VIAS HIDROGRAFIA POBLACIONES MAX. ALTURAS FRONTERA	365 - 397 398 - 427 428 - 460 461 - 492 493 - 510
Cúcuta APP Sur	119.6 MHz		

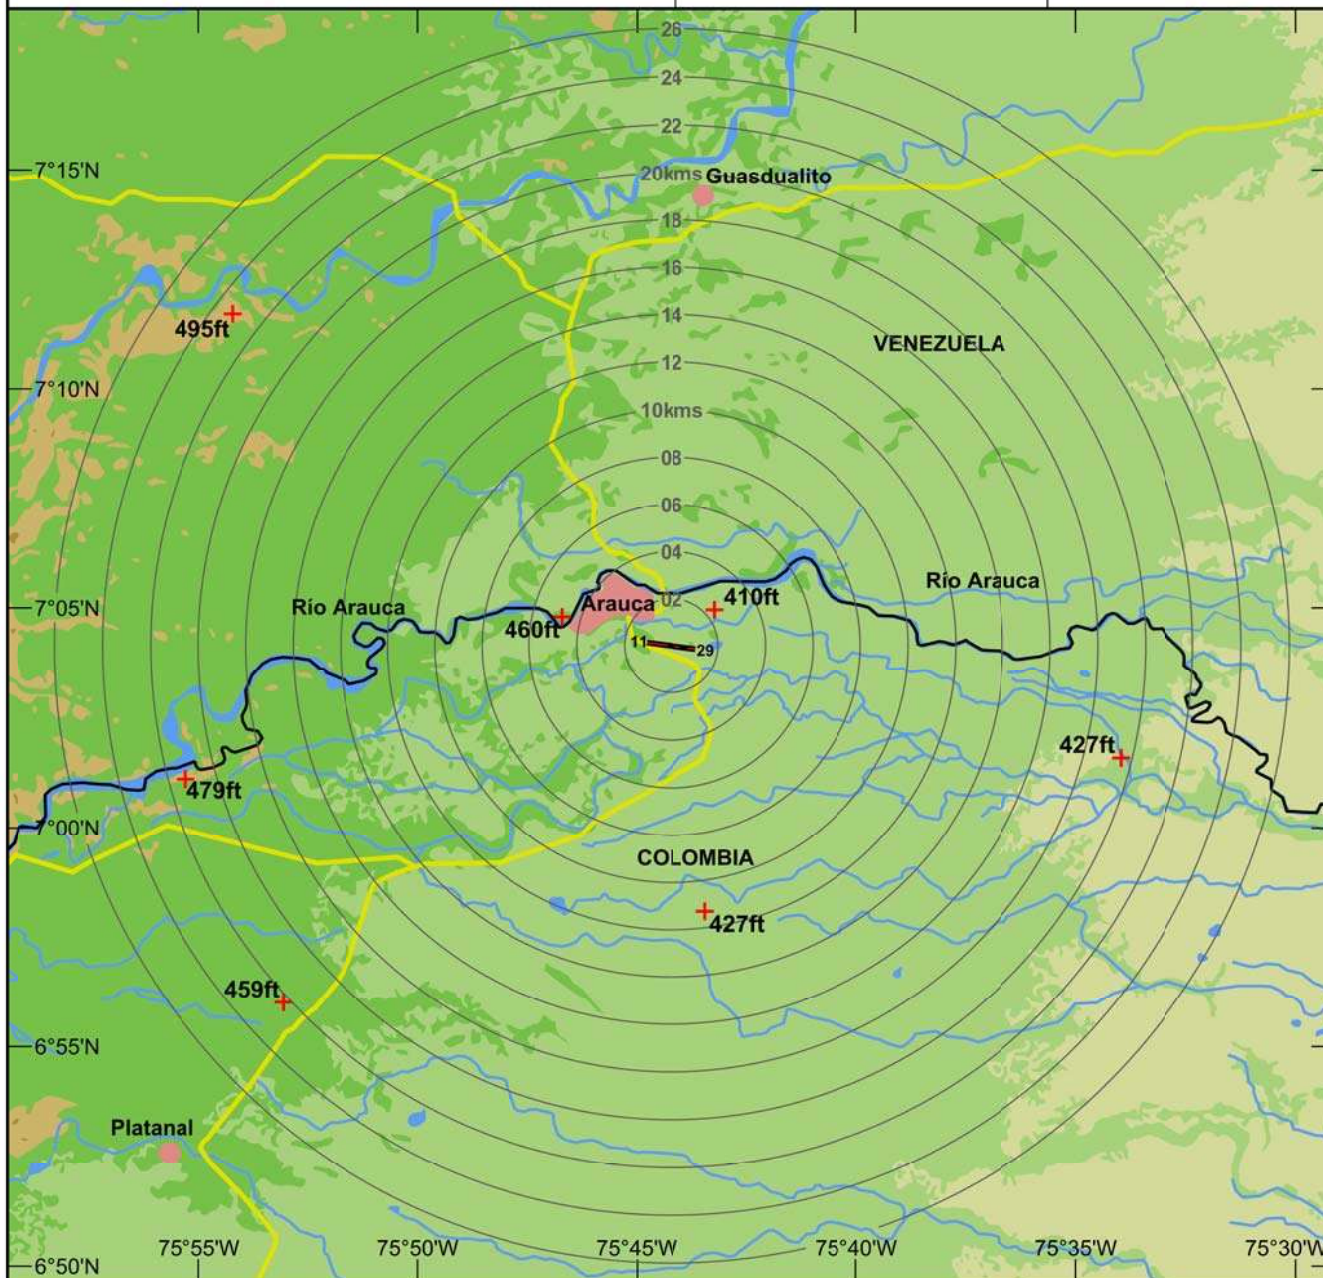

■ No disponible

Not available