

TEL: +57 60 (1) 4251000	REPÚBLICA DE COLOMBIA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA GESTIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA	 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Ext: 2723/2724/2725		
AFS: SKBOYOYX		
email: ais@aerocivil.gov.co	Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia—CGAC	WEF 20 MAR 2025
https://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-ais		
AIP SUP 05/2025		

SKSA - COLONIZADORES

LLEGADA NORMALIZADA POR INSTRUMENTOS ISROD1E, NETKU1B, SIPIT1B, TAME1L RWY 34

- Se adiciona procedimiento TAME1L.
- Tabla de codificación llegada normalizada por instrumentos ISROD1E, NETKU1B, SIPIT1B, TAME1L RWY 34 actualizada.

STANDART INSTRUMENT ARRIVAL ISROD1E, NETKU1B, SIPIT1B, TAME1L RWY 34

- Procedure TAME1L is added.
- Tabular description Standard instrument arrival ISROD1E, NETKU1B, SIPIT1B, TAME1L RWY 34 updated.

REF. AIP SKSA GEN 3.2, AD 2.24

STAR

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA SARAVENA
COLOMBIA

VUELO POR INSTRUMENTOS - OACI COLONIZADORES
CAT: A/B/C

ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL CHART RWY 34


SARAVENA
COLONIZADORES
CAT: A/B/C
RWY 34

ISROD UNO ECHO [ISRO1E], NETKU UNO BRAVO [NETK1B], SIPIT UNO BRAVO [SIP11B]. TAME UNO LIMA [TME1L].	VAR/ARP 10"W/21
--	--------------------

VAR/ARP
10°W/21

APP: CÚCUTA SUR Aproximación / Approach: 119.6 MHz, BOGOTÁ ACC NE: 128.6 MHz. TWR: COLONIZADORES Torre/Tower 118.8 MHz.	ALTITUD DE TRANSICION 18000'
--	---------------------------------

ALTITUD DE
TRANSICION
18000'

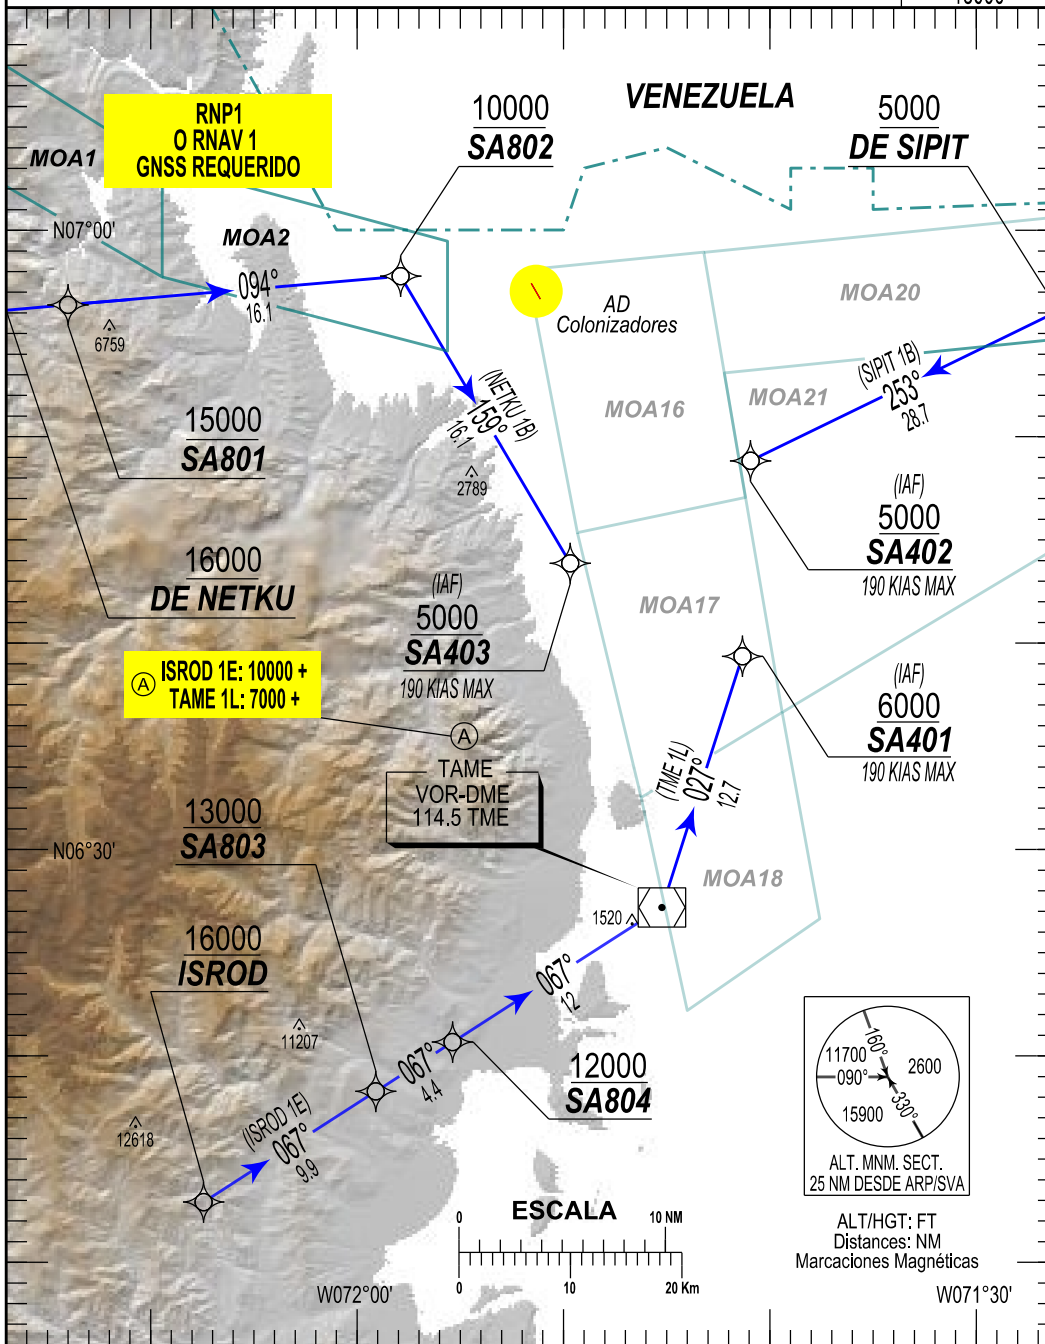

SARAVENA / LOS COLONIZADORES

SKSA/ STAR RWY 34

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	FB / FO	RUMBO M° (T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD +/AT/-	LÍMITE DE VELOCIDAD (KT)
ISROD 1E							
IF	ISROD	X	X	X	X	16000+	X
TF	SA803	FB	067°(057.8°)	9.9	X	13000+	X
TF	SA804	FB	067°(057.8°)	4.4	X	12000+	X
TF	TME	FB	067°(057.8°)	12	X	10000+	X
TF	SA401 (IAF)	FB	027°(017.8°)	12.7	X	6000+	190
NETKU 1B							
IF	NETKU	X	X	X	X	16000+	X
TF	SA801	FB	094°(085.1°)	14.8	X	15000+	X
TF	SA802	FB	094°(085.1°)	16.1	X	10000+	X
TF	SA403 (IAF)	FB	159°(149.5°)	16.1	X	5000+	190
SIPIT 1B							
IF	SIPIT	X	X	X	X	5000+	X
TF	SA402 (IAF)	FB	253°(244,0°)	28.7	X	5000+	190
TAME 1L							
IF	TME	FB	X	X	X	7000+	X
TF	SA401 (IAF)	FB	027°(017.8°)	12.7	X	6000+	190

NOTA: * PARA COORDENADAS DE WPT, VER CARTA COORDENADAS PROCEDIMIENTOS PBN SKSA